

**ТЕРМОСТАТ ESC-RC-503
ДЛЯ 4-Х ТРУБНЫХ ФАНКОЙЛОВ**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Термостат ESC-RC-503 представляет собой электромеханический прибор, который предназначен для контроля температуры воздуха в помещении путем управления двигателем вентилятора и клапанами с электроприводом в системах охлаждения и обогрева воздуха. Предназначен для управления 4-х трубными фанкойлами любых марок.


ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОСТАТА:

- Переключение режимов работы (Холод / Тепло) •
- Переключение скоростей вентилятора (Макс. / Средн. / Мин.) •
- Поддержание температуры воздуха от +10 до 30°C. •
- Вкл. / Выкл. фанкойла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание: ~110-220 В, 50/60 Гц. Максимальный ток коммутации: 4А.
Потребляемая мощность: <2 Вт. Диапазон установки температуры: от 10 до 30 °С. Колодка для подключения проводов с максимальным диаметром провода 1.5 мм. Температура транспортировки и хранения от -20 до 50 °С.

РАЗМЕРЫ

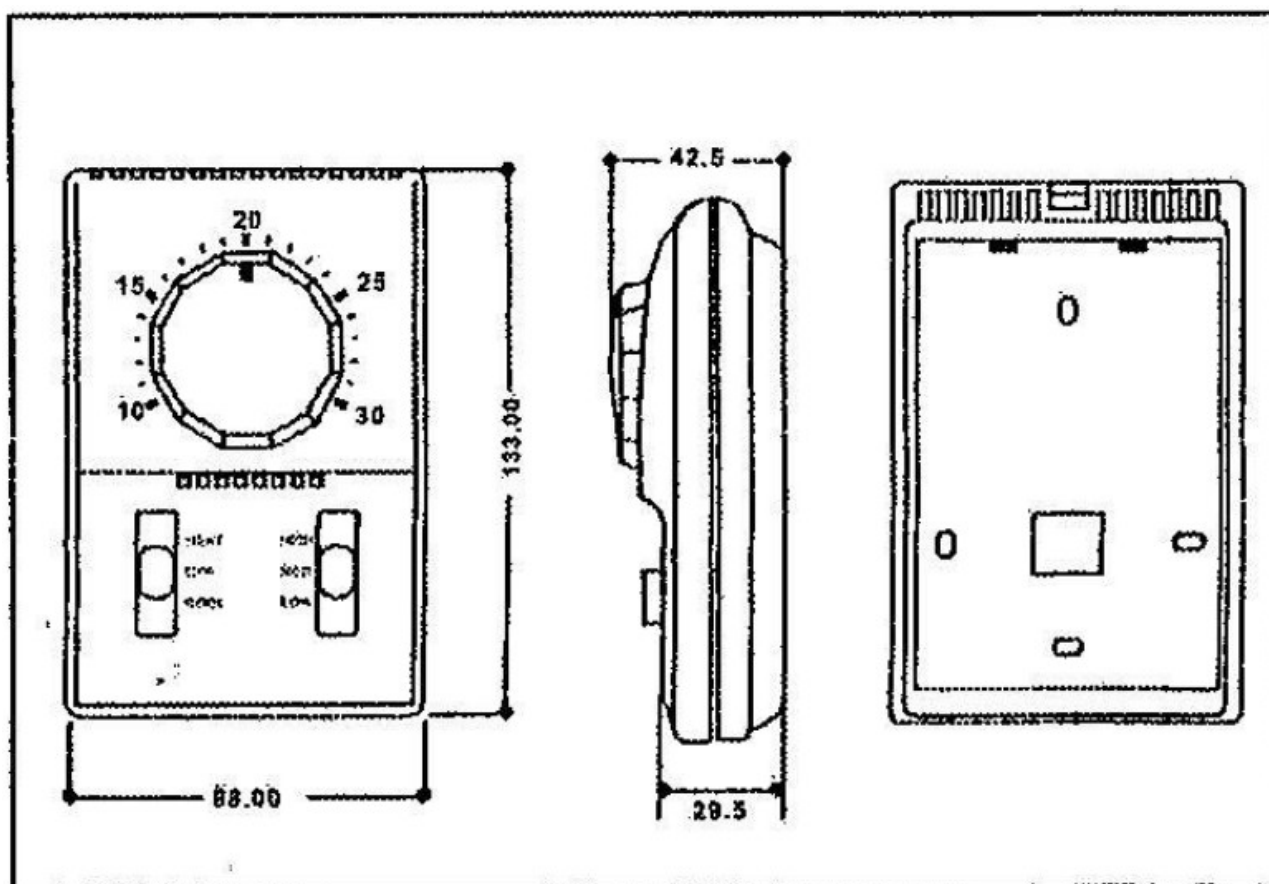

УПРАВЛЕНИЕ

Вкл/Выкл: включение фанкойла осуществляется переключением ползунка центрального выключателя в положение ON. Для выключения фанкойла переведите выключатель в положение OFF.

Установка температуры осуществляется путем вращения центрального регулятора температуры.

Режим охлаждения: переведите левый выключатель в положение COOL.

Режим нагрева: переведите левый выключатель в положение HEAT.

Регулировка скорости вентилятора: переведите правый выключатель в необходимое положение, соответствующее нужной скорости вентилятора.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

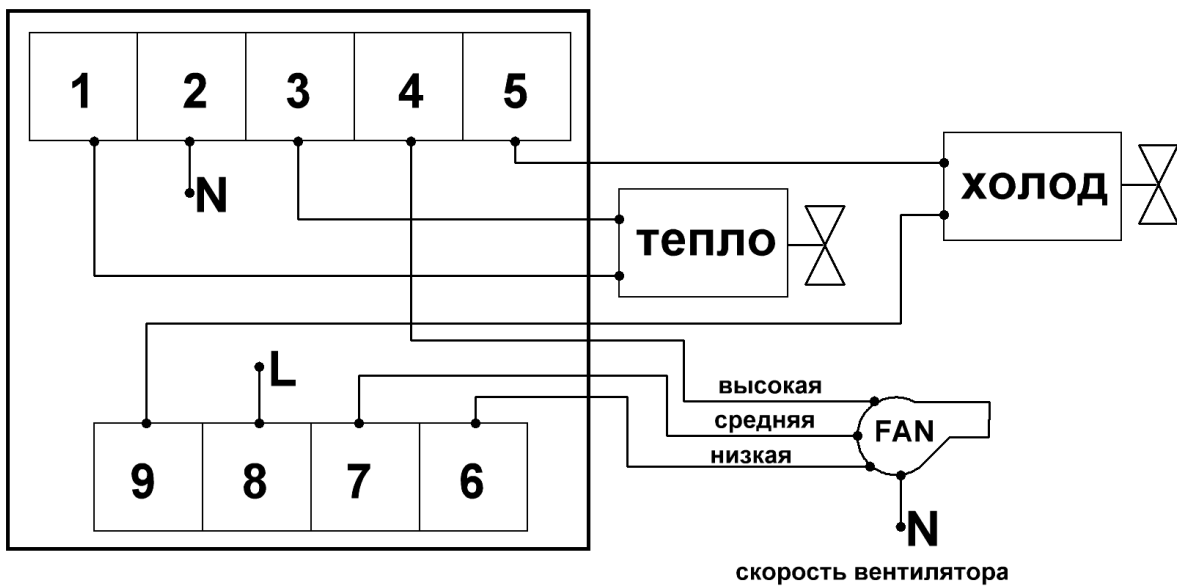


Схема подключения для 4х трубного фанкойла.

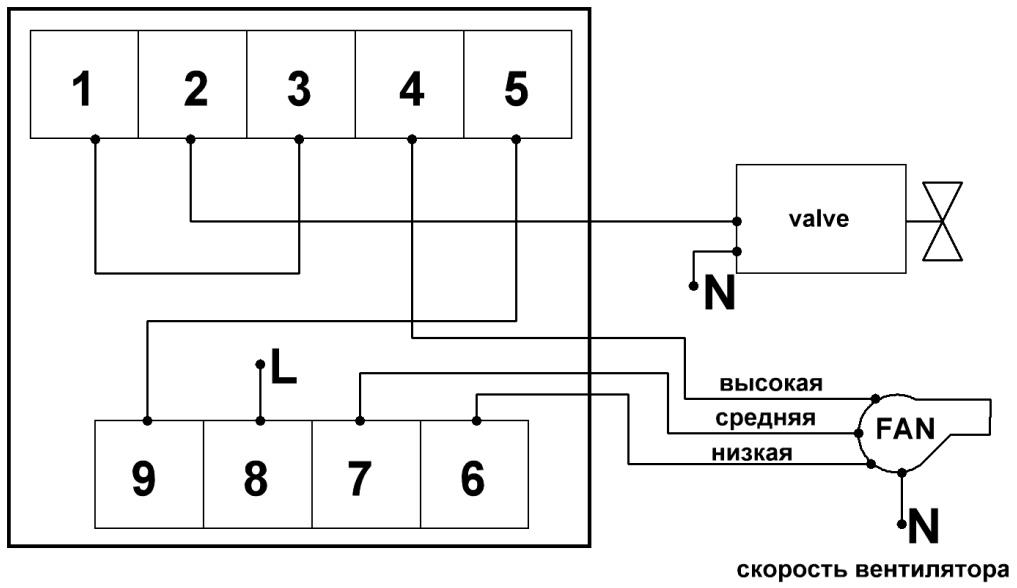


Схема подключения для 2х трубного фанкойла.